


Military users, refer to this map as: REFERENCE OF THIS MAP FOR MILITARY USE. SERIES A 502 SÉRIE MAP 115 G & 115 F CARTE ÉDITION 2 MCE ÉDITION

TEN THOUSAND METRE UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID ZONE 7 QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR DE DIX MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION DESIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m						
7 V	<table><tr><td>EU</td><td>FU</td></tr><tr><td>ET</td><td>FT</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td></tr></table>	EU	FU	ET	FT	5	6
EU	FU						
ET	FT						
5	6						


EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES RÉFÉRENCES À 1000 MÈTRES PRÈS



REFERENCE POINT POINT DE RÉFÉRENCE CHURCH - EGLISE (as above) (ci-dessus) SQUARE: Read letters of 100 000 m square CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000 m EASTING: Read number on grid line immediately to left of point. ABSISSÉ: Lire le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère. Estimate tenths of a square from this line eastward to point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est.

NORTHING: Read number on grid line immediately below point. ORDONNÉE: Lire le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère. Estimate tenths of a square from this line northward to point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord.

GRID REFERENCE RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: NU4504 If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation as 14VNU4504. Si vous faites connaître votre position à un quart de degré ou plus, précédez la direction, indiquez également la zone du quadrillage tel que 14VNU4504.

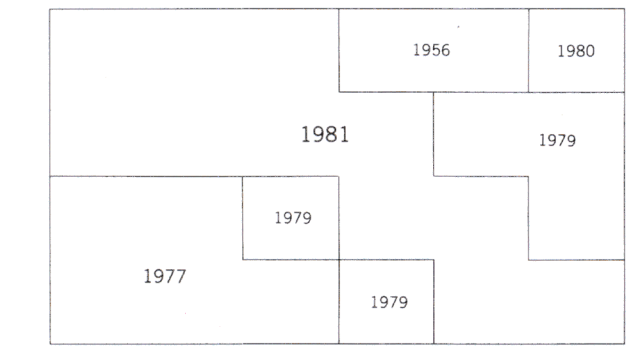

This map was compared with satellite imagery obtained in 1985 and found to be up to date in all major features. On a comparé cette carte aux images prises par satellite en 1985, nous avons constaté que toutes ses caractéristiques principales étaient à jour.

PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. DERIVED FROM 1:50 000 MAPS. INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM. PUBLISHED 1991. COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, OTTAWA, OR YOUR NEAREST MAP DEALER. © 1991, HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA. DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre for Surveying, Ottawa.


KLUANE LAKE YUKON TERRITORY TERRITOIRE DU YUKON

Pour tout renseignement concernant les repères de nivellement et les bornes géodésiques, prière de s'adresser à la Division des levés géodésiques, Centre canadien des levés, Ottawa.

ÉTABLI PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. TIRÉE DE CARTES À 1:50 000. RENSEIGNEMENTS À JOUR TELS QU'INDIQUÉS DANS LE DIAGRAMME. PUBLIÉE EN 1991. CES CARTES SONT EN VENTE AU BUREAU DES CARTES DU CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES, OTTAWA, OU CHEZ LE VANDUEUR LE PLUS PRÈS. © 1991, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA. MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

Roads, hard surface, loose or stabilized surface, all weather, loose surface, dry weather, cart track, trail, cut line or portage. Routes, revêtement dur, gravier, agglomère, toute saison, de gravier, temps sec, de terre, sentier, perçue ou portage. dual highway, double highway, 2 lanes, 2 lanes or more, 2 lanes or plus, more than 2 lanes, plus de 2 voies, less than 2 lanes, moins de 2 voies, less than 2 lanes, moins de 2 voies.

FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO



Magnetic declination 1990 varies from 27°54' westerly at centre of west edge to 28°44' easterly at centre of east edge. Mean annual change decreasing 11.2'.

En 1990, la déclinaison magnétique varie de 27°54' vers l'est au centre du bord ouest à 28°44' vers l'est au centre du bord est. La variation annuelle moyenne décroît de 11,2'.

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES. Metres 30 20 10 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Feet 100 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Contour interval 500 feet. Altitudes in feet above Mean Sea Level. North American Datum 1927. Transverse Mercator Projection. ÉQUIDISTANCE DES COURBES 500 PIEDS. Altitudes en pieds. Système de référence géodésique nord-américain, 1927. Projection transverse de Mercator.

63°	USA E U G A	115 J & 115 K	115 I
	USA E U G A	115 G & 115 F	115 H
	USA E U G A	115 B & 115 C	115 A
60°			

142°

Index to adjoining Maps of the National Topographic System
Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

136°